



murais
multidecks

2
O
R
D
E
R
E



Promoção e eficiência energética de mãos dadas

Os novos expositores verticais FUTURO 2 combinam a excelente promoção dos produtos alimentares com muito baixo consumo de energia. O sistema de refrigeração ventilado com cortina de ar otimizada, reduz a entrada de calor e garante uma temperatura uniforme por todo o expositor.

A linha que está disponível em duas profundidades, 93 e 73 cm, é de construção robusta, facilita a rápida reposição dos produtos e é fácil de higienizar sendo o parceiro ideal para o serviço diário de pequenas, médias ou grandes lojas.

Graças ao seu facing amplo e às portas vidro de grandes dimensões, é um excelente promotor de vendas e a escolha certa para produtos refrigerados e congelados, aos mais baixos custos operacionais.

Promotion and energy efficiency hand in hand

The new vertical displays FUTURO 2 combine high product promotion with very low energy consumption. The ventilated cooling with optimized air curtain reduces the entry of heat and guarantees a balanced temperature throughout the display.

The range, which is available in two widths has a robust construction, facilitates de rapid product replenishment and is easy to sanitize, making it the ideal partner for the daily service of small, medium and large size stores.

Thanks to its wide facing and extended glass doors it is an excellent sales promoter and the right choice to display chilled and frozen food products at the lowest operating costs.



Modelo para congelados
Freezer model



Modelo para refrigerados
Chilled model



Congelados
Frozen foods



Refrigerados
Chilled foods



Plug-in
Plug-in

NO EXTRA WATTS!



Unidade remota
Remote unit



Iluminação LED
LED lighting



Refrigerantes naturais
Natural refrigerants

Para lojas pequenas e de grande dimensão

Os novos murais FUTURO 2 estão disponíveis em diferentes comprimentos e em duas profundidades distintas, 93 cm e 73 cm, para aproveitar ao máximo a área de loja.

E em duas versões, para instalação com unidade condensadora remota ou plug-in para fácil e rápida instalação. Sendo, portanto, o parceiro ideal para todos os formatos do retalho moderno.

For small and large size stores

The new FUTURO 2 multidecks come in different lengths and two depths, 93 cm and 73 cm, to maximize every store inch. And in two versions, for remote condensing unit installation or a plug-in for easy and quick installation, making it an ideal partner for any modern retail format.



plug-in

Imagem perfeita!


Alinhamento perfeito entre modelos refrigerados e para congelados.

Perfect look!

Perfect alignment between positive and frozen food models.



unidade de condensadora remota
remote condensing unit

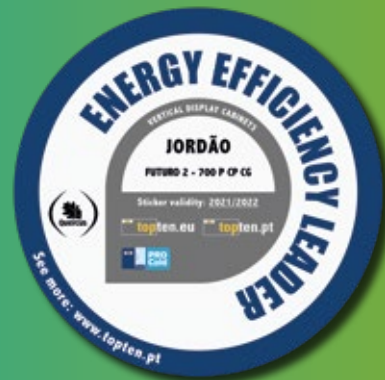

Versão para refrigerados HE 1250
Chilled HE 1250 model

Líder em eficiência energética

Com o intuito de oferecer um expositor que alcançasse o mais alto desempenho - menor pegada de carbono, menores custos operacionais e maior economia - criámos a versão **FUTURO 2 HE**.

Combinámos décadas de experiência e conhecimento da JORDÃO com o desenvolvimento de soluções inovadoras e os componentes mais eficientes, nasceu um novo benchmark. Mas porque é importante que as versões de alta performance sejam acessíveis, os modelos FUTURO 2 HE oferecem um rápido retorno do investimento.

A recente atribuição do selo de Líder em Eficiência Energética pelo Portal TopTen confirma a sua alta performance e baixíssimo consumo de energia, mas também a ótima exposição e promoção dos alimentos graças às amplas portas de vidro sem molduras.

Energy efficiency leader

Aiming to offer a model that would achieve the highest performance - reduced carbon footprint, lower operating costs and greater economy - we have created the **FUTURO 2 HE** model.

By combining JORDAO's decades of experience and know-how with the development of innovative solutions and the most efficient components, a new benchmark was born. However, as it is important that high-performance models are affordable, FUTURO 2 HE models offer a fast return on investment.

The recent award of the Energy Efficiency Leader label by the TopTen Portal confirms the high performance and very low energy consumption, but also the optimal display and promotion of food thanks to the large frameless glass doors.

versão HE
HE model

até
up to
-50%

consumo de energia
face à versão convencional
energy consumption
when compared to
the conventional model

Venda mais, uma apresentação de produto extraordinária!

O cuidado design da nova linha de murais FUTURO 2, proporciona uma ótima exposição dos produtos, uma excelente visibilidade das marcas e o aumento das vendas.

A ampla frente e os laterais panorâmicos permitem uma visão clara dos produtos e promovem a interação com consumidor. Para uma experiência sem barreiras na jornada de consumo.

A oferta desdobra-se em dois modelos: o modelo com portas convencionais, com caixilho e sanca frontal, e o modelo com portas **Full Vision**, para uma visibilidade superior, que, não tendo topo frontal, nem molduras, nem perfis verticais, oferece mais 9% de visibilidade.

Tendo em conta os custos e a sustentabilidade, as portas frontais em vidro permitem reduzir de forma significativa o consumo de energia sem comprometer as vendas. Reduza a sua pegada de carbono!

Sell more, incredible product presentation!

The thoughtful design of the new FUTURO 2 range provides optimal product display, excellent brand visibility and increased sales.

The extended facing and the panoramic sides allow a clear view of the products and promote the shopper's interaction for a seamless experience in the customer journey.

The offering includes two models: the conventional door model, with frame and front canopy, and for superior visibility, the Full Vision door model, which has no front top, nor frames, increasing visibility by 9%.

As far as Cost and sustainability is concerned, glass doors enable an outstanding energy consumption reduction without compromising sales. Reduce your carbon footprint!



Portas convencionais

Versões para conservação de congelados e refrigerados.

Conventional doors

Frozen and chilled models.




Portas Full Vision

Versões para conservação de congelados e refrigerados.

Full Vision glass doors

Frozen and chilled models.





Modelo refrigerado com unidade de condensação à distância e portas frontais Full Vision
Chilled model with remote condensing unit and Full Vision glass doors



Modelos para Congelados

Características:

- Seis níveis de exposição.
- Controlador *touch* intuitivo.
- Portas frontais em vidro triplo.
- Modelo com portas frontais *Full Vision*.
- Modelo com portas frontais convencionais.
- Laterais lacados.
- Prateleiras em grelha, ajustáveis em altura, com batentes de produto e porta-preços.
- Iluminação LED vertical.

Opcionais:

- Divisórias de produto.
- J-SMART sistema monitorização remota.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.
- SHP – Smart heating power
By JORDAO INOVCOOL®.

Frozen Food models

Features:

- Six display levels.
- User-friendly touch controller.
- Triple-glazed glass front doors.
- Full Vision doors model.
- Conventional doors model.
- Coloured end walls.
- Height-adjustable grill shelves with product stoppers and price tag holder.
- Vertical LED lighting integrated in the glass doors.

Optional extras:

- Product dividers.
- J-SMART remote monitoring system.
- CORK CORE® cork thermal insulation.
- SHP – Smart heating power
By JORDAO INOVCOOL®.

Modelos para Refrigerados

Características:

- Seis níveis de exposição.
- Controlador *touch* intuitivo.
- Modelo com portas frontais *Full Vision* em vidro duplo.
- Modelo com portas frontais convencionais em vidro duplo.
- Prateleiras inclináveis e ajustáveis em altura, com porta-preços.
- Iluminação LED na sanca.

Opcionais:

- Laterais panorâmicos ou lacados com espelho na face interior.
- Iluminação LED nas prateleiras.
- Divisórias de produto.
- Batentes de produto para as prateleiras.
- Cortina noturna manual ou elétrica para modelos abertos.
- J-SMART sistema monitorização remota.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Chilled Food models

Features:

- Six display levels.
- User-friendly touch controller.
- Double-glazed glass Full Vision doors model.
- Double-glazed glass conventional doors model.
- Height-adjustable tilting shelves with price tag holder.
- Top mounted LED lighting.

Optional extras:

- Panoramic double glazed or painted end walls with mirror in the interior side.
- Undershelf LED lighting.
- Product dividers.
- Shelf product stoppers.
- Manual or electric night blind for open models.
- J-SMART remote monitoring system.
- CORK CORE® cork thermal insulation.

Modelo para Fruta e Legumes

Características:

- Três níveis de exposição.
- Cortina noturna manual.
- Controlador *touch* intuitivo.
- Espelho inclinado no topo para maior destaque dos produtos.
- Duas prateleiras inclináveis, ajustáveis em altura, com batente de produto integrado e porta-preços.
- Iluminação LED na sanca.

Opcionais:

- Laterais panorâmicos ou lacados com espelho na face interior.
- Prateleira extra.
- Cortina noturna elétrica com comando remoto.
- Iluminação LED nas prateleiras.
- Divisórias de produto.
- J-SMART sistema monitorização remota.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Fresh Produce model

Features:

- Three display levels.
- Manual night blind.
- User-friendly touch controller.
- Upper tilted mirror to enhance produce visibility.
- Two height-adjustable tilting shelves with integrated product stoppers and price tag holder.
- Top mounted LED lighting.

Optional extra:

- Panoramic double glazed or painted end walls with mirror in the interior side.
- Additional display shelf.
- Electric night blind with remote controller.
- Undershelf LED lighting.
- Product dividers.
- J-SMART remote monitoring system.
- CORK CORE® cork thermal insulation.

Operações eficientes e mais vendas.


Os expositores verticais FUTURO 2 dispõem de um conjunto de opções e acessórios que permitem tornar operações dos retalhistas mais rápidas e eficientes, bem como reduzir a sua pegada de carbono.

A iluminação das prateleiras, por exemplo, ajudará a destacar os produtos em exposição e a aumentar as vendas.

Efficient operations and more sales.

FUTURO 2 vertical displays have a set of options and accessories that make retailers' operations faster and more efficient as well helping reducing their carbon footprint.

By choosing under shelf lighting, for example, brands may enhance the visibility of the products on display which will increase sales.



2. Batentes em acrílico nas prateleiras para retenção dos produtos.
Plexiglass product stoppers for shelves.




4. Laterais panorâmicos em vidro duplo ou em chapa pintada com espelho na face interior (somente disponível para as versões refrigeradas).


Panoramic double glazed or painted end walls with mirror in the interior side (only available on chilled models).



1. Iluminação LED nas prateleiras para maior visibilidade dos produtos.
Undershelf LED lighting option for greater product visibility.




3. Divisórias em acrílico para manter os produtos sempre organizados.
Plexiglass dividers always well organized products.



5. Painel inferior removível para acesso fácil e rápido à unidade condensadora.

Removable lower panel for quick and easy access to the condensing unit.

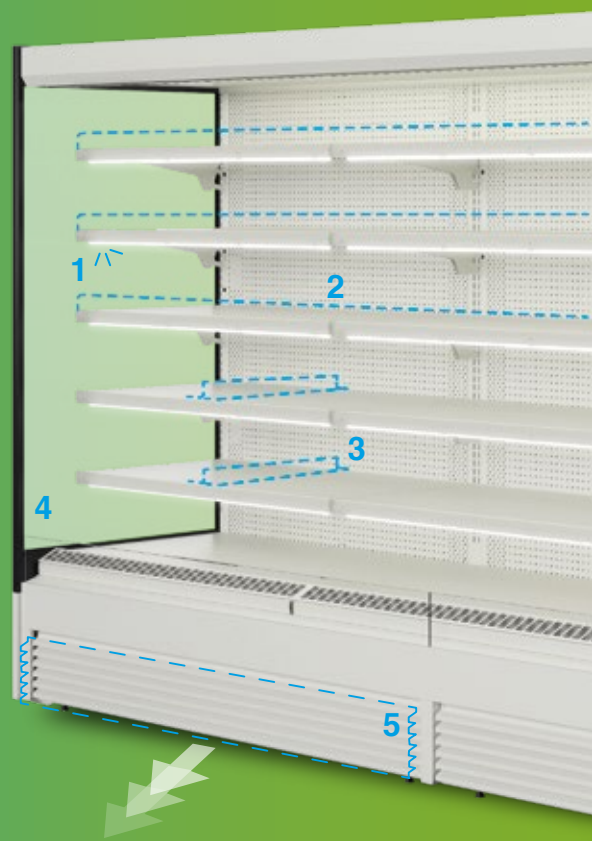







FUTURO 2
a escolha dos retalhistas
the retailer's choice




FUTURO 2 SLIM




MF2 700 N CP FV
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 700 N CP LC
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 700 N CP FV
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 700 N CP LC
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 700 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 700 P CP LC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 700 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 700 P CP LC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 700 P CC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 700 P CC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 700 F CC
3H1
frutas & legumes
fresh produce
fruits & vegetables
frutas y verduras



MF2 700 F CC
3H1
frutas & legumes
fresh produce
fruits & vegetables
frutas y verduras


Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	MF2 700 HE N CP FV/LC 3L1			MF2 700 N CP FV/LC 3L1			MF2 700 HE P CP FV/LC 3M1/3M2								
	1562	2343	3124	1562	2343	3124	1250	1875	2500	3750					
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	1250	1875	2500	3750				
TDA - Superfície de exposição (1) Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m²	2,29	3,44	4,59	2,29	3,44	4,59	3,01	3,93	4,84	6,68				
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7				
Potência frigorífica (2) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	1754	2631	3508	1754	2631	3508	1000	1500	2000	3000				
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	1867	2770	3684 ▲ 400V/50Hz	2432	3184	4353 ▲ 400V/50Hz	313	505	626	1010				
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	8059	12089	16118	12023	18035	24046	1478	2217	2957	4435				
Etiqueta energética (3) Energy label Label énergétique Etiqueta energética		A D	A D	A D	A E	A E	B E	A A	A B	A B	A B				
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	MF2 700 P CP FV/LC 3M1/3M2					MF2 700 P CC 3M1			MF2 700 F CC 3H1						
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	937	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	
TDA - Superfície de exposição (1) Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m²	2,55	3,01	3,93	4,84	6,68	3,01	3,93	4,84	6,68	2,71	3,63	4,54	6,36	
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+1... +10	+1... +10	+1... +10	+1... +10	
Potência frigorífica (2) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	750	1000	1500	2000	3000	1800	2700	3600	5400	1800	2700	3600	5400	
Potência nominal máxima 230V/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	519	666	868	1332	1844	1531	5957	3842 ▲ 400V/50Hz	4558 ▲ 400V/50Hz	1531	1851	3062 ▲ 400V/50Hz	3702 ▲ 400V/50Hz	
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	2572	3431	5147	6862	10293	5718	8576	11437	17155	5147	7720	10293	15440	
Etiqueta energética (3) Energy label Label énergétique Etiqueta energética		A B	A C	A C	A C	A C	A C	A C	A D	A D	A E	A C	A D	A D	A D

(1) TDA inclui os laterais panorâmicos. TDA inclusive panorama endwall view. | TDA comprend les joues panoramiques. | TDA incluye los laterales panorâmicos.


(2) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C (M1/M2/H1) | T. Evap. -30°C / T. Cond. +45°C (L1)

(3) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2019/2018. The class indicates the best energy class for this model, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European Energy Labelling Regulation 2019/2018. The energy label may differ depending on the model configuration.


FUTURO 2 STD




MF2 900 N CP FV
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 900 N CP LC
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 900 N CP FV
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 900 N CP LC
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 900 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 900 P CP LC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 900 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 900 P CP LC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados




MF2 900 P CC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 900 P CC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 700 F CC
3H1
frutas & legumes
fresh produce
fruits & vegetables
frutas y verduras



MF2 700 F CC
3H1
frutas & legumes
fresh produce
fruits & vegetables
frutas y verduras

Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos	MF2 900 HE N CP FV/LC 3L1			MF2 900 N CP FV/LC 3L1			MF2 900 HE P CP FV/LC 3M1/3M2							
	1562	2343	3124	1562	2343	3124	1250	1875	2500	3750				
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	1250	1875	2500	3750			
TDA - Superfície de exposição (1) Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	2,29	3,44	4,59	2,29	3,44	4,59	3,51	4,43	5,34	7,18			
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7			
Potência frigorífica (2) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	1818	2631	3636	1818	2631	3636	1000	1500	2000	3000			
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	2021	2770	4012 ▲ 400V/50Hz	2717	3373	4923 ▲ 400V/50Hz	313	505	626	1010			
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	8955	13432	17909	13359	20039	26718	1552	2328	3104	4657			
Etiqueta energética (3) Energy label Label énergétique Etiqueta energética		A D	A D	A D	A E	A F	A F	A A	A B	A B	A B			
Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos	MF2 900 P CP FV/LC 3M1/3M2					MF2 900 P CC 3M1			MF2 900 F CC 3H1					
	937	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	937	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
TDA - Superfície de exposição (1) Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	3,05	3,51	4,43	5,34	7,18	3,51	4,43	5,34	7,16	3,08	4,00	4,91	6,75
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+1... +10	+1... +10	+1... +10	+1... +10
Potência frigorífica (2) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	750	1000	1500	2000	3000	2000	3000	4000	6000	2000	3000	4000	6000
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	519	666	868	1332	1844	1531	1851	3062 ▲ 400V/50Hz	3702 ▲ 400V/50Hz	1531	1851	3062 ▲ 400V/50Hz	3702 ▲ 400V/50Hz
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	3086	4117	6176	8234	12351	6862	10293	13724	20586	6176	9264	12352	18527
Etiqueta energética (3) Energy label Label énergétique Etiqueta energética		A B	A C	A C	A C	A D	A D	A D	A D	A E	A C	A D	A D	A E



Isolamento térmico inspirado na natureza

A cortiça é uma matéria-prima 100% natural e renovável com origem no montado de sobro, um ecossistema natural com excepcional valor ambiental que retém anualmente mais de 14 milhões de toneladas de CO₂.

Com o objetivo de reduzir a pegada de carbono da refrigeração comercial, a JORDAO desenvolveu a nova solução de isolamento térmico CORK CORE®. Totalmente amigo do ambiente, o inovador isolamento de aglomerado de cortiça substitui o poliuretano injetado (PU) com relevantes vantagens ambientais, mantendo o melhor desempenho.

Ao escolherem expositores verticais JORDÃO com isolamento térmico CORK CORE®, os profissionais do retalho alimentar e do canal horeca podem reduzir a pegada de carbono da sua atividade, reforçar os valores da sua marca junto dos consumidores e contribuir para uma causa maior, o Nosso Planeta.

100% Natural

100% Reciclável

Excelente Performance

Maior Durabilidade

Thermal insulation driven by nature

Cork is a 100% natural and renewable raw material with origin in cork oak forests, a natural Portuguese ecosystem with an outstanding environmental value that yearly retains more than 14 million tons of CO₂.

Aiming to reduce commercial refrigeration's carbon footprint, JORDAO developed the all-new CORK CORE® thermal insulation solution. Totally eco-friendly, the innovative cork agglomerate insulation replaces the injected polyurethane (PU) with significant environmental advantages, keeping up the best performance.

By choosing FUTURO 2 multidecks with CORK CORE® thermal insulation, hospitality and food retail players can reduce the carbon footprint of their activities, reinforce their values among consumers and contribute positively for a major cause, Our World.

100% Natural

100% Recyclable

Excellent Performance

Greater Durability



Monitorização remota e manutenção preventiva

J-SMART é uma aplicação da JORDÃO para a monitorização remota dos seus equipamentos de refrigeração comercial, de forma fácil e intuitiva. Evitando-se desta forma custos desnecessários, e maior eficiência das operações.

Remote monitoring and preventive maintenance

J-SMART is a JORDAO application to remotely monitor your equipment in an easy and intuitive way, which allows merchandisers' remote monitoring. This way, unnecessary costs are avoided, and operations are more efficient.

Monitoriza consumo de energia

Monitoriza temperatura de conservação

Reduz perdas de produto

Otimiza manutenção

Monitors energy consumption

Monitors conservation temperatures

Reduces product losses

Optimizes maintenance



Sobre nós

A JORDÃO é uma empresa portuguesa especialista na produção e conceção de equipamentos de refrigeração e aquecimento para superfícies comerciais de pequena, média e grande dimensão, para os segmentos Alimentar e Horeca, desde Supermercados e Cafés até Hotéis e Restaurantes. A empresa oferece um conceito integrado de soluções de alta qualidade para a exposição e a conservação, que primam pela originalidade e que maximizam as vendas de produtos alimentares e bebidas.

Aliando a funcionalidade à versatilidade, passando por um design cuidado e elegante, em que a atenção ao pormenor não é deixada ao acaso, e pela aplicação de soluções tecnológicas avançadas, todos os equipamentos JORDAO COOLING SYSTEMS® cumprem plenamente as normas legais que tutelam a higiene e a segurança alimentar, de forma a contribuir para a qualidade e eficiência energética dos espaços equipados com os seus equipamentos.

É objetivo da JORDÃO, num mercado em contínua evolução, colocar a sua experiência ao serviço da procura constante de soluções que conciliem a componente tecnológica e estética, oferecendo propostas completas e personalizadas, totalmente adequadas às exigências de cada cliente, em termos de função, serviço, exposição e performance.

Ao longo dos anos a JORDÃO tem trabalhando lado a lado com marcas de referência mundial, na conceção soluções inovadoras e emocionantes, que materializam as aspirações das marcas.

About us

JORDAO is a Portuguese company specialized in the production and design of refrigeration and heating equipment for small, medium and large commercial surfaces, for the Food and Horeca segments, from supermarkets and cafes to hotels and restaurants. The company offers an integrated concept of high-quality solutions for display and conservation, which strive for originality and maximize sales of food and beverage products.

Combining functionality with versatility, through a careful and elegant design, in which attention to detail is not left to chance, and the application of advanced technological solutions, all JORDAO COOLING SYSTEMS® models fully comply with legal standards that protect hygiene and food safety, in order to contribute to the quality and energy efficiency of spaces equipped with its equipment.

It is JORDAO's objective, in a market in continuous evolution, to put its experience at the service of the constant search for solutions that reconcile the technological and aesthetic component, offering complete and personalized proposals, fully adapted to the requirements of each client, in terms of function, service, exposure and performance.

Over the years, JORDAO has worked side by side with world-renowned brands, designing innovative and exciting solutions that materialize the brands' aspirations.



JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em fevereiro 2022. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.
The data presented in this brochure may be changed after its publication in February 2022. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en février 2022. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Febrero 2022. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos. Para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.



www.jordao.com

saiba
mais
learn
more



CAT 038_4/02